

ΤΥΠΟΣ: MALT GL 125Lt

Θερμοδοχείο (λιτ) : 125

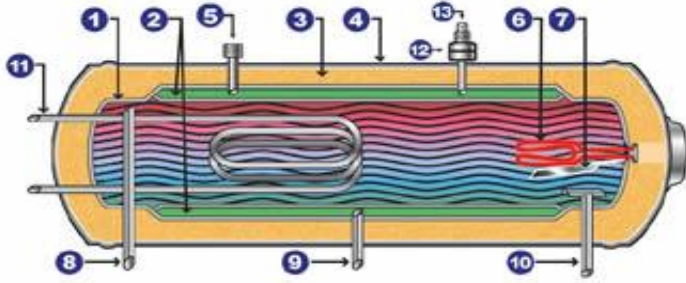
Συλλέκτης : SAC 100X150

Αριθμός συλλεκτών : 1

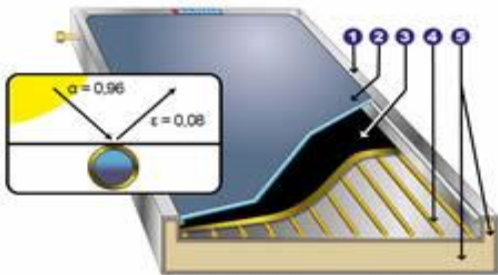
Επιφάνεια απορροφητή : Επιλεκτικό Αλουμίνιο

Διαστάσεις (ΥxΠxB) : 170x100x170

Βάρος kg : 105

ΘΕΡΜΟΔΟΧΕΙΟ (BOILER) GLASS

1. Θερμοδοχείο κατασκευασμένο από ειδικό χάλυβα DIN 1203-St 37-2 2.5mm επισμαλτωμένο κατά DIN 4753 Teil3 enamel.
2. Εναλλάκτης θερμότητας από ειδικό χάλυβα.
3. Μόνωση θερμοδοχείου οικολογικής πολυουρεθάνης, πυκνότητας $d \geq 40 \text{ kg/m}^3$.
4. Εξωτερικό περίβλημα από αντιμαγνητικό ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 satine.
5. Ακροσωλήνιο εξαέρωσης με τάπα.
6. Ηλεκτρική αντίσταση με θερμοστάτη ασφαλείας.
7. Ανόδιο μαγνησίου για προστασία από τη διάβρωση.
8. Έξοδος ζεστού νερού.
9. Έξοδος κλειστού κυκλώματος.
10. Είσοδος κρύου νερού.
11. Σερπαντίνια επισμαλτωμένη για σύνδεση με την κεντρική θέρμανση (μόνο για μπόϊλερ τριπλής ενέργειας).
12. Δοχείο διαστολής γαλβανισμένο εν θερμώ.
13. Βαλβίδα ασφαλείας κλειστού κυκλώματος.

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ SAC

1. Πλαίσιο συλλέκτη από ανοδοιωμένο αλουμίνιο.
2. Κρύσταλο ασφαλείας.
3. Συλλεκτική επιφάνεια από φύλλα επιλεκτικού αλουμινίου συγκολλημένα με τεχνολογία laser.
4. Υδροσκελετός εξ ολοκλήρου από χαλκό.
5. Μόνωση υαλοβάβακα και πετροβάμβακα.