Multi Split Η άνεσή σας απλά επεκτείνεται!

Το σύστημα multi split της Daikin προσφέρει απροσδόκητες δυνατότητες για τη δημιουργία ενός κλίματος άνεσης και ζεστασιάς στο σπίτι σας. Αποτελεί την ιδανική λύση καθώς εξαλείφει περιορισμούς, ενώ ταυτόχρονα είναι οικονομικά ελκυστική.

Λιγότερος απαιτούμενος χώρος, διακριτική παρουσία, λιγότερος θόρυβος

› **Εξοικονόμηση χώρου:** Μειώστε δραστικά τον απαιτούμενο χώρο για την τοποθέτηση πολλών μονάδων εξωτερικά του κτιρίου
› **Διακριτική παρουσία:** Αξιοποιήστε και απολαύστε τον εξωτερικό χώρο σας στο έπακρο. Είναι πολύ πιο εύκολο να έχετε να αποφασίσετε για ένα μόνο σημείο τοποθέτησης.
› **Λιγότερος θόρυβος:** Μία μόνο μονάδα σε λειτουργία είναι πολύ πιο αθόρυβη από δύο ή περισσότερες μονάδες

Χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος, υψηλές επιδόσεις

› **Χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας:** Οι μεγάλοι συμπιεστές μας λειτουργούν πιο αποτελεσματικά σε σύγκριση με πολλούς μικρούς, με την ίδια δυναμικότητα. Επίσης εξοικονομούν σημαντικό ποσοστό ενέργειας χάρη στη λειτουργία αναμονής.

Συνδυασμός σε ζεύγη ή multi split - σύγκριση συστημάτων

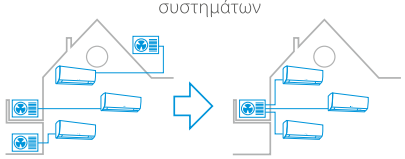

Συμβατική εγκατάσταση ζευγών για κλιματισμό τριών δωματίων

Λύση για τους ίδιους χώρους με μία μόνο εξωτερική μονάδα multi split

Ευκολότερη εγκατάσταση, καλωδίωση, σωλήνωση και συντήρηση

› **Εξοικονόμηση εξοπλισμού εγκατάστασης:** Οπουδήποτε επιλέξετε να τοποθετήσετε τις εξωτερικές μονάδες, θα χρειαστείτε για κάθε μία τον κατάλληλο εξοπλισμό εγκατάστασης για να εξασφαλίσετε σωστή στερέωση και την ομαλή λειτουργία της μονάδας.
› **Εξοικονόμηση χρόνου:** Η εγκατάσταση, καλωδίωση, σωλήνωση και αρχική ρύθμιση ενός μόνο συστήματος είναι πολύ πιο εύκολες και γρήγορες.
› Όταν χρησιμοποιείτε μία μόνο εξωτερική μονάδα αντί για δύο ή περισσότερες, η **στατιστική πιθανότητα τεχνικών σφαλμάτων μειώνεται**.

Περισσότερη ευελιξία: Συνδέστε έως 5 εσωτερικές μονάδες οποιουδήποτε τύπου

Η λύση multi split προσφέρει πολλές δυνατότητες άνεσης:

› Δυνατότητα σύνδεσης **έως 5 εσωτερικών μονάδων** σε μία μόνο εξωτερική μονάδα
› Δυνατότητα **μεμονωμένης ρύθμισης** για κάθε μία εσωτερική μονάδα
› Δυνατότητα επιλογής από μία **μεγαλύτερη ποικιλία τύπων** εσωτερικών μονάδων με δυνατότητα σύνδεσης από τις σειρές μας split και Sky Air
› Χρησιμοποιήστε εσωτερικές μονάδες χαμηλής ισχύος **ειδικά σχεδιασμένες για μικρούς χώρους** οι οποίες συνδέονται μόνο σε συστήματα multi split
› Σχεδιάζετε να προσθέσετε **επιπλέον εσωτερική μονάδα στο μέλλον**; Επιλέξτε τώρα μία εξωτερική μονάδα μεγαλύτερης δυναμικότητας και συνδέστε την επιπλέον εσωτερική μονάδα αργότερα

2/3/4/5MXM-A9

BLUEVOLUTION

Σύνδεση με πολλά μοντέλα

› Νέα σχεδίαση για ολόκληρη τη γκάμα
› Τιμές εποχιακής απόδοσης έως A+++ στην ψύξη και A++ στη θέρμανση χάρη στην τελευταία τεχνολογία και ενσωματωμένη νοημοσύνη
› Δυνατότητα σύνδεσης έως 5 εσωτερικών μονάδων σε μία εξωτερική μονάδα. Όλες οι εσωτερικές μονάδες μπορούν να ελέγχονται ξεχωριστά και δεν χρειάζεται να είναι εγκατεστημένες στον ίδιο χώρο ή ταυτόχρονα. Λειτουργούν ταυτόχρονα με την ίδια λειτουργία θέρμανσης ή ψύξης.
› Η επιλογή ενός προϊόντος R-32 μειώνει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο κατά 68% σε σύγκριση με το R-410A και οδηγεί άμεσα σε χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας χάρη στην υψηλή ενεργειακή του απόδοση
› Δυνατότητα σύνδεσης με διαφορετικούς τύπους εσωτερικών μονάδων, π.χ. επιτοίχιες, κασέτες, κρυφές μονάδες οροφής
› Οι εξωτερικές μονάδες είναι εξοπλισμένες με συμπιεστή swing, γνωστός για τα χαμηλά επίπεδα θορύβου και την υψηλή ενεργειακή απόδοση

2MXM40-50A9 3MXM40A9 | 2MXM68A9 3MXM52-68A9 4MXM80A9 5MXM90A9

Ανακαλύψτε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	Επιτοίχιες μονάδες																														Κρυφές μονάδες οροφής						Μονάδες δαπέδου				Κασέτα κυκλικής ροής			Πλήρως επίπεδη κασέτα				Αναρτώμενη μονάδα οροφής				Κρυφή μονάδα δαπέδου			
	CTXA-AW/BS/BT/BB	FTXA-AW/BS/BT/BB					CTXM-R	FTXM-R							FTXJ-AW/S/B					FTXP-N				FDXM-F9						FBA-A9				CVXM-A	FVXM-A9			FCAG-B			FFA-A9				FHA-A9				FNA-A9			
	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	42	50	20	25	35	25	35	50	60	35	50	60	20	25	35	50	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60
2MXM40A9	•	•	•	•			•	•	•	•					•	•	•			•	•	•	•	•										•	•	•																			
2MXM50A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•									•	•	•					•	•	•											
2MXM68A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3MXM40A9	•	•	•	•			•	•	•	•					•	•	•							•	•			•			•	•	•		•				•				•			•	•						
3MXM52A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•			•	•		•	•		•	•	•			
3MXM68A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MXM68A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•						•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MXM80A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5MXM90A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Εξωτερική μονάδα				2MXM40A9	2MXM50A9	2MXM68A9	3MXM40A9	3MXM52A9	3MXM68A9	4MXM68A9	4MXM80A9	5MXM90A9
Διαστάσεις		Ύψος × Πλάτος × Βάθος	mm	552x852x350		734x974x408						
Βάρος			kg	36	41	60.0	57		62.0	63.0	67.0	68.0
Ηχητική ισχύς	Ψύξη	Ονομαστική	dBA	60		61.0	59.0		61.0			64.0
Ηχητική πίεση	Ψύξη	Ονομαστική	dBA	46	48		46		48			52
	Θέρμανση	Ονομαστική	dBA	48	50	48	47		48	49		52
Εύρος λειτουργίας	Ψύξη	Εξωτ. θερμ. Ελαχ.~Μεγ.	°CDB	-10~46								
	Θέρμανση	Εξωτ. θερμ. Ελαχ.~Μεγ.	°CWB	-15~18								
Ψυκτικό μέσο	Τύπος			R-32								
	GWP			675.0								
	Πλήρωση		kg/TCO2Eq	0.88/0.60	1.15/0.78	2.00/1.35	1.80/1.22		2.00/1.35		2.40/1.62	
Συνδέσεις σωληνώσεων	Υγρό		mm	6.4		6.35	6.4		6.35			
	Αέριο		mm	9.5		9.50	9.5		9.50			
	Μήκος σωληνώσεων	Μέγιστο	m	20 (1)		25 (1)						
				-		30						
	Υψομετρική διαφορά	Μέγιστη	m	15.0								
Τροφοδοσία ισχύος				1~/50Hz /220-230-240V		1~ / 50Hz / 220-240V						

(1) Για ένα δωμάτιο | Για το εύρος λειτουργίας δείτε ξεχωριστό σχέδιο | Για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά δείτε ξεχωριστό σχέδιο | Περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου | Για συνδυασμό με CVXM-A, FVXM-A - το μέγιστο μήκος σωλήνωσης είναι 30m.